

MINERIT LW

LEKKA PŁYTA OKŁADZINOWA



Minerit LW

Niepalna, mocna płyta do lekkich konstrukcji

Bezpieczne rozwiązanie


Płyty Minerit LW przeznaczone są na poszycie konstrukcji w systemach zabudowy szkieletowej w nowoczesnym, lekkim budownictwie jak i przy odnawianiu istniejących budynków. Produkowane z cementu i różnych wypełniaczy mineralnych płyty nie zawierają

żadnych szkodliwych dla zdrowia człowieka składników. Ich wsłpaniałe właciwości techniczne pozwalaj realizowaó obiekty, na których stosowanie innych materiałów nie zdaje egzaminów. Stosujac płyty Minerit moemy byó pewni, że w zakresie wymagań i jakoóci dokonaliómy słusznego wyboru.


Szerokie moóliwoóci zastosowania

Typowe miejsca zastosowania płyt Minerit LW to óciany wewnótrzne i sufity w

mieszkaniach, hotelach, schroniskach, szkoách, przedszkolach, garaóach, maszynowniach wind i urzadzeń klimatyzacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych itp. Płyty ócujac w sobie wiele cech dobrej płyty budowlanej, a szczególnie: bezpieczeóstwo poóarowe, odpornoóó na uderzenia i zuóycie, zdolnoóó izolowania dówiuku, łatwóó obróbkó i nieskomplikowany montóó. Płyty só uodpornione na wzrost pleóni i procesy rozkóadowe, wióec mogóó byó stosowane w miejscach gdzie zastosowanie płyt na bazie gipsu nie jest moóliwe. Płyty posiadajóó dopuszczajóóce je do stosowania w budownictwie oznaczenie CE.

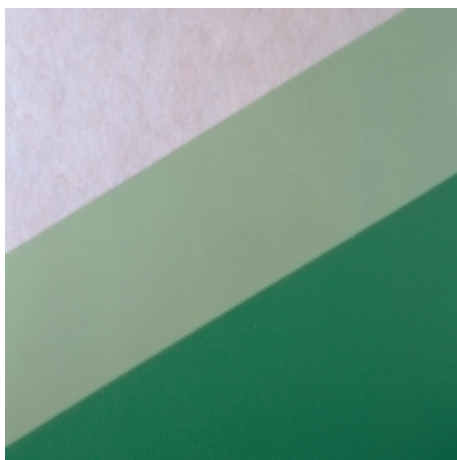

Zóóczye bezszwowe z płyt o krawódziach ciótych prosto; óciana oklejona tapetó / powierzchnia pomalowana farbó / ozdobiona farbó strukturalnó

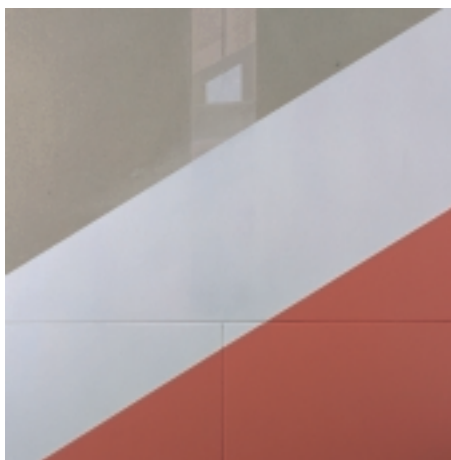

Mieszane rodzaje zóóczy z płyt o pocienionej krawódzi oraz z V-fazó; niewykoóczona powierzchnia / óciana zagruntowana / pomalowana farbó



Zóóczye óciany z płyt z V-fazó; niewykoóczona powierzchnia płyt / óciana zagruntowana / pomalowana farbó



Zóóczye bezszwowe z płyt o pocienionych krawódziach; niewykoóczona powierzchnia / óciana zagruntowana / pomalowana farbó
Warianty zóóczy i wykoóczenia płyt

Dane Techniczne	
Rozmiary płyty	6x1218x2440 8x1200x2550 10x1200x2550 10x1200x3000 12x1200x2550
Cieóózar płyty gr.	6 mm ok. 6,4 kg/m ² 8 mm ok. 8,6 kg/m ² 10 mm ok. 10,7 kg/m ² 12 mm ok. 12,9 kg/m ²
Góóstoóó płyty	ok. 1100 kg/m ³



COPAL®

COPAL Sp. z o.o. tel. 067-216 67 67
ul. Sikorskiego 78 fax 067-216 40 83
64-980 Trzcianka minerit@copal.com.pl
www.copal.com.pl



Oy Minerit Ab

PO Box 46

08681 Muijala, Finland

Tel: +358 19 287 61

Fax: +358 19 287 6451

www.minerit.fi