

Minerit SP - płyta okładzinowa na ściany pomieszczeń mokrych

Płyty Minerit SP pozwalają łatwo zbudować zabezpieczone przed wilgocią ściany w pomieszczeniach mokrych. Wysoka jakość płyty pozwala uniknąć zawilgocenia budynków i zgubnych skutków tego faktu na trwałość konstrukcji.

Minerit SP została fabrycznie pokryta obustronnie powłoką przeciwwilgociową, zapobiegającą także wzrostowi pleśni.


Przed rozpoczęciem pracy z płytami Minerit SP przeczytaj uważnie zasady montażu.

1

Płyty Minerit SP mogą być montowane po obu stronach drewnianego lub stalowego szkieletu. Drewniane rygle szkieletu powinny mieć wymiar minimum 45x75 mm, a stalowego 75x48 mm. Odległość pomiędzy liniami mocowania nie powinna przekraczać 400 mm.

2

Płyty Minerit SP mają fabrycznie wywiercone otwory przy długich krawędziach. Mocowanie płyt musi być rozpoczęte od środkowych rzędów z dołu do góry. Później mocowane są krawędzie. Płyty łączone są bez szwelin dylatacyjnych. Odległość punktów mocowania wzdłuż krawędzi wynosi 200 mm, a w środku płyty 300 mm.

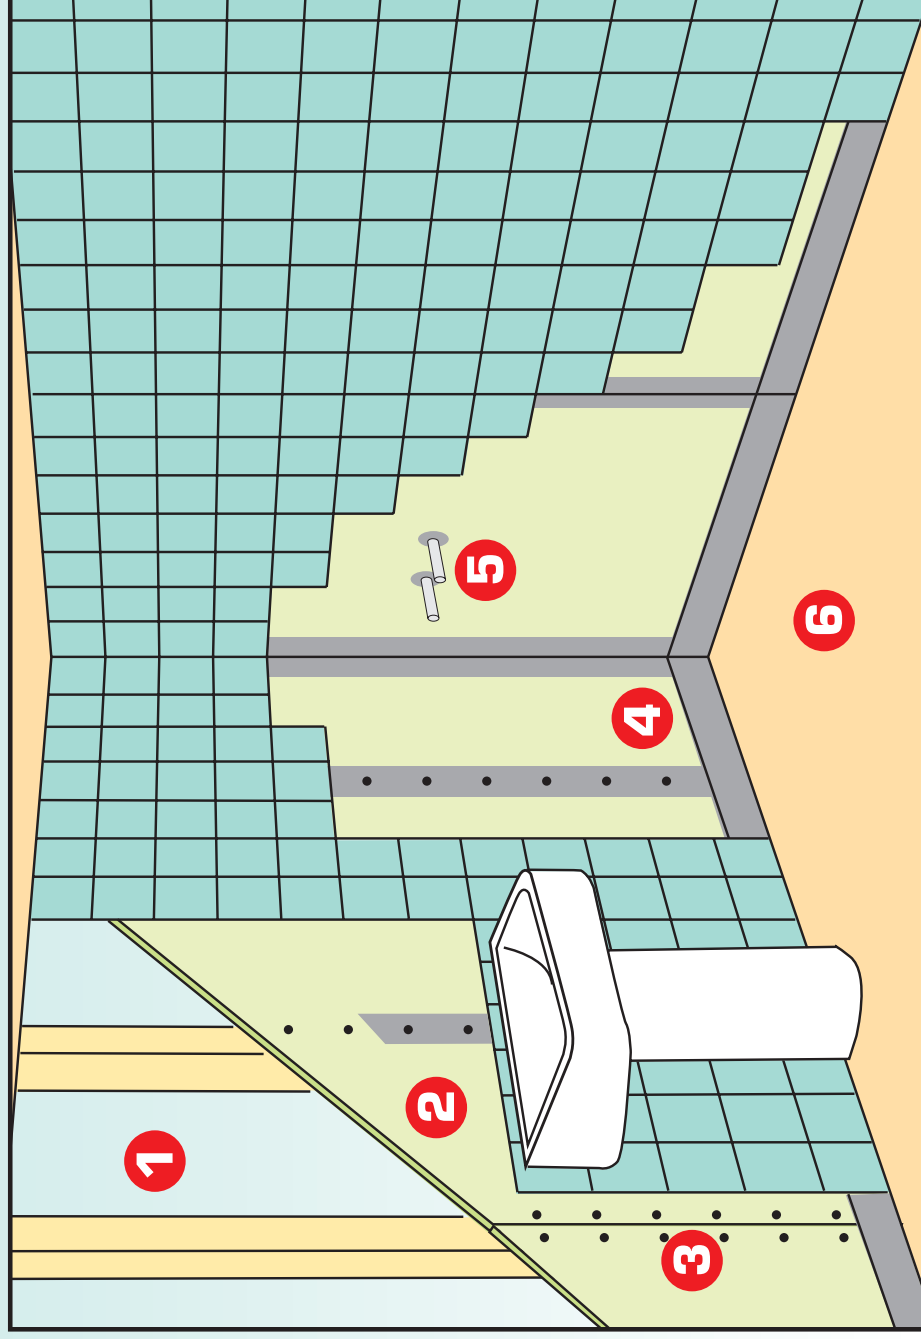

3

Do mocowania na szkielecie drewnianym stosuje się ocynkowane gwoździe 2,3x40 mm lub wkręty 4,2x35 mm.



Do szkieletu stalowego można stosować ocynkowane wkręty samowierzące 4,2x35 mm.



Na środkowych osiach płyt, wkręty lub gwoździe mogą być wkręcane lub wbijane bezpośrednio w płytę. Otwory montażowe nie muszą być nawiercane wcześniej.

4

Złącza płyt, narożniki i lby wkrętów muszą być pokryte specjalną taśmą lub masą hydroizolacyjną.

5

Otwory na przejścia instalacji powinny być uszczelnione poprzez wykonanie specjalnych węzłów przejściowych.

6

Z posadzki na ścianę do wysokości 100 mm powinna zachodzić dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa.

Dobrze wykonana praca, właściwe materiały odpowiadające wymaganiom i płyty Minerit SP gwarantują wspaniały rezultat.

MINERIT SP z hydroizolacją

MINERIT®

Member of the Dansk Eternit Holding AVS Group

Oy Minerit Ab

PO BOX 46

FI 08681 Muujala, Finland

www.minerit.fi

Generalny dystrybutor: COPAL Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 78, 64-980 Trzcianka

tel. 067-216 67 67, fax. 067-216 40 83

www.copal.com.pl

minerit@copal.com.pl